



- 输出轴: 1000 mm 长, 30 mm 直径
- 输出轴: 1000 mm 长, 30 mm 直径, 带 1000 mm 长的 10 mm 直径的轴套
- 输出轴: 1000 mm 长, 30 mm 直径, 带 1000 mm 长的 10 mm 直径的轴套, 带 1000 mm 长的 10 mm 直径的轴套

安装

- 安装
- 安装

电气连接


- 电气连接
- 电气连接
- 电气连接
- 电气连接
- 电气连接
- 电气连接

551输出

以图例代码在故障排除指南。






US
订

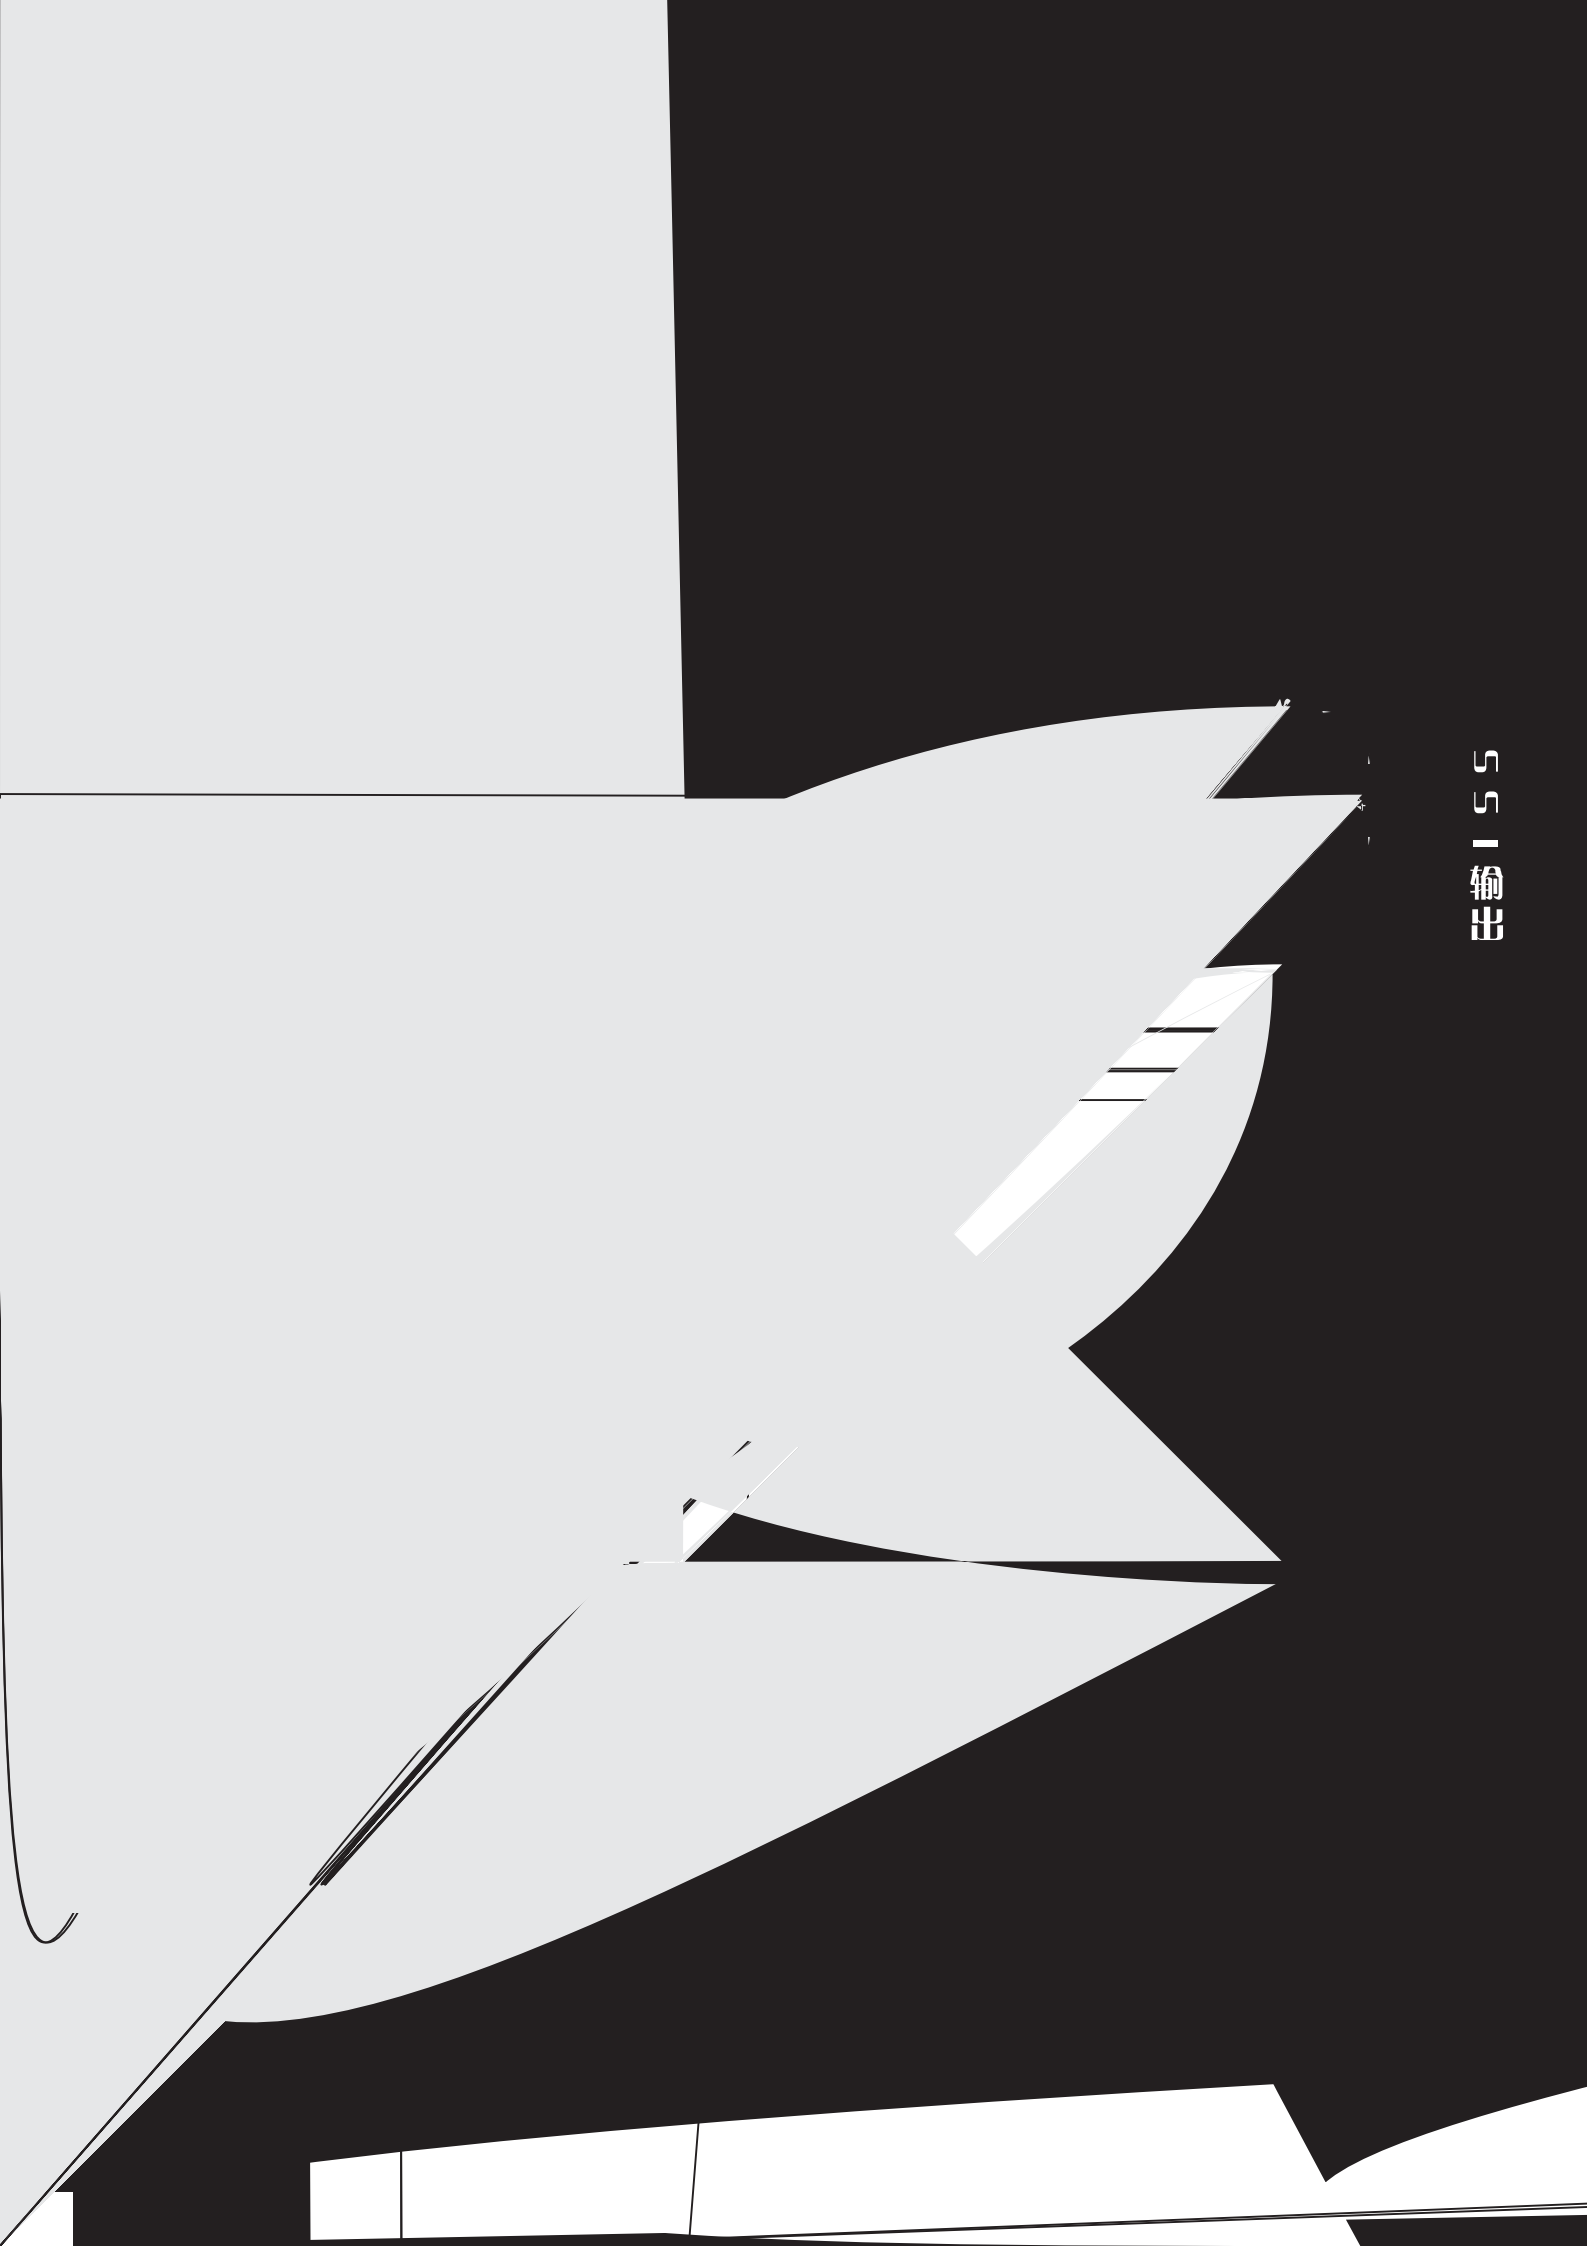

SSI 输出

游标磁环及附件尺寸

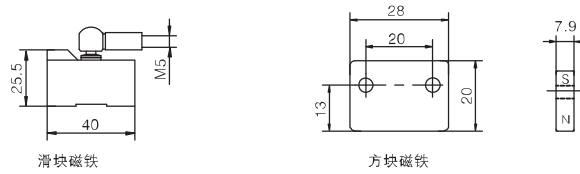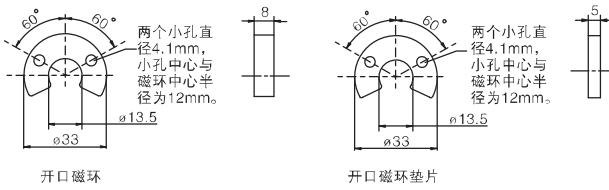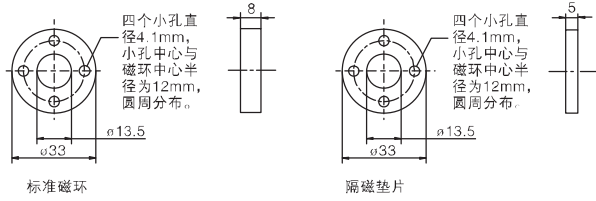

接线方式

传感器为航空插头输出时, 接线方式参考下表针脚定义
传感器为直出电缆输出时, 接线方式参考下表线色定义




七针公接头针脚排列
(面向传感器头方向)

| 针脚 | 线色1 | 线色2 | 针脚 / 导线功能 定义 |
|----|-----|-----|----------------------|
| 1 | 白 | 灰 | 数据 (-) |
| 2 | 黄 | 粉红 | 数据 (+) |
| 3 | 蓝 | 黄 | 时钟 (+) |
| 4 | 绿 | 绿 | 时钟 (-) |
| 5 | 红 | 棕 | +24Vdc供电 (-20%~+20%) |
| 6 | 黑 | 白 | 0Vdc |
| 7 | | | 不接 |

接头尺寸

七针航插头
订货号: 312703



七针90° 航插头
订货号: 312704

