


如何选型

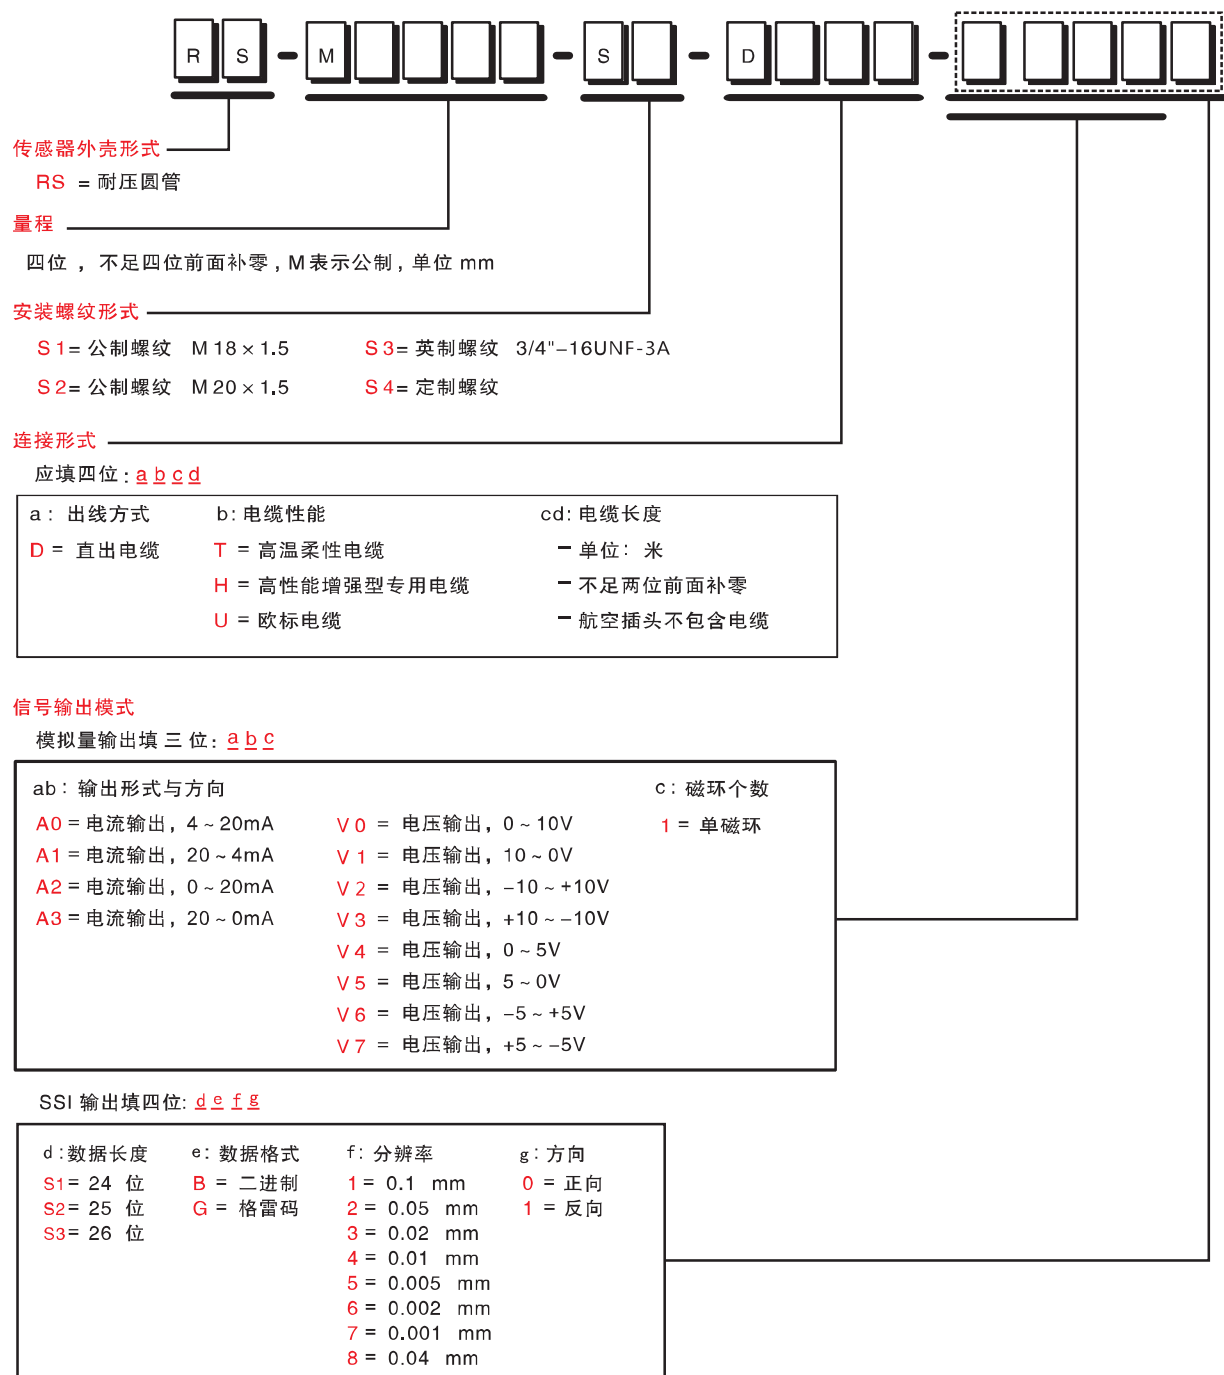

注意：更多参数请参阅R系列（模拟量、SSI）对应输出的技术数据。

选型实例

如产品型号：RS-M0300-S1-DU02-V01表示：所订产品安装方式为内置式防水钢结构，有效行程为300mm，螺纹为M18×1.5，直出电缆带2米欧标电缆，0~10V输出，单磁环正向输出。